

# SOLUZIONI RISCALDANTI IN FIBRA DI CARBONIO

INTERNI / A PARETE - RETRO CARTONGESSO

**LAB  
44**

## TERMO PANNELLO IDRO

**CALORE INVISIBILE  
PER GLI AMBIENTI INTERNI**

Termo Pannello Idro é un riscaldatore modulare da applicare sul retro dell'idrolastra in cartongesso.

Riscalda le zone umide con un calore omogeneo e confortevole.



### > BENESSERE DEL CALORE SOLARE

Il riscaldamento a raggi infrarossi diffonde una sensazione di benessere come l'irraggiamento solare a tutte le persone presenti nell'ambiente.

### > INVISIBILE

Integrato alla struttura del cartongesso senza alcun impatto estetico.

### > INSTALLAZIONE VELOCE E PULITA

Si installa facilmente senza bisogno di opere termoidrauliche.

### > ECOLOGICO E SILENZIOSO

- Zero emissioni
- Non produce nessun rumore

### > AMBIENTE PIÙ SALUBRE

Nessun movimento d'aria: non veicola polvere, acari o batteri

### > SICURO IN PRESENZA DI ACQUA

Ideale per doccia e retro vasca, zone umide

### > SISTEMA MODULARE

- Installazione adesiva direttamente sulla lastra
- Moduli concatenabili con semplici cavi jack

### > INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO PRIMARIO

Soluzione per gli ambienti dove si desidera maggior calore

## VANTAGGI



**100% ELETTRICO** > Allacciamento diretto alla rete elettrica

### TECNOLOGIA AD INFRAROSSI

> Trasmissione di calore per irraggiamento con emissione nella banda dell'infrarosso FIR (Far Infrared Rays), con **lunghezza d'onda di 9,0 m**. Gli infrarossi sono convertiti in **energia termica dalle persone e dagli oggetti presenti nell'ambiente**.

### ZERO CAMPI MAGNETICI NOCIVI

### FIBRA DI CARBONIO

Resistori in Fibra di Carbonio di tipo PAN

- Leggera e flessibile
- Nessuna usura: non ossida, non decade e non si altera
- Durevole nel tempo

### NESSUNA MANUTENZIONE





- Altezza 200cm
- Larghezza 40cm
- Spessore 15 mm
- Peso 1,0 kg (1 unità)

- POTENZA(W) 200W
- ALIMENTAZIONE(V) 24V.C.C. +/-0.5- 50/60 Hz

CODICE  
TPI.200



Da collegare ad un **trasformatore 24V 10A** disponibile sul mercato

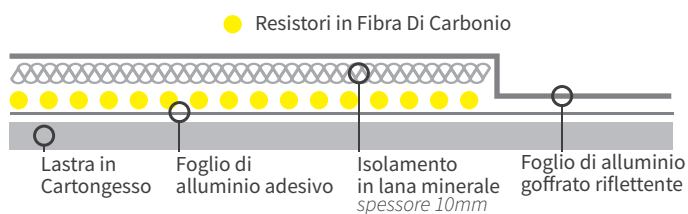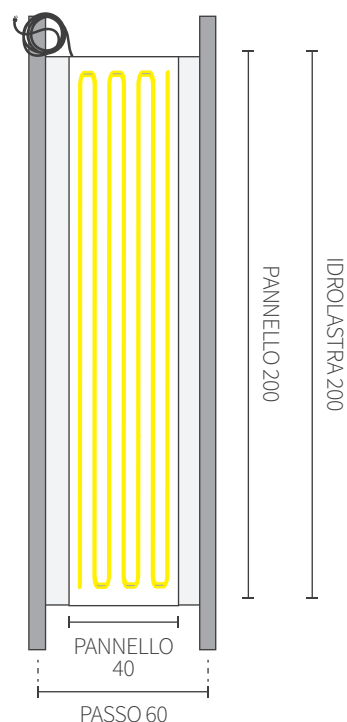


Termo Pannello Idro si installa **con il lato adesivo direttamente alla idrolastra in cartongesso**. L'installazione è rapida e pulita, l'allacciamento elettrico è semplice.

### AREE DI APPLICAZIONE

- Retro della vasca da bagno / interno doccia
- Zone umide di Spa e Wellness
- Aree esposte a costante presenza di acqua

### APPLICAZIONI SPECIALI

> TermoPannello è disponibile anche per pareti in cartongesso standard (vedere Termo Pannello Pareti) e per controsoffitti (Termo Pannello Soffitti).

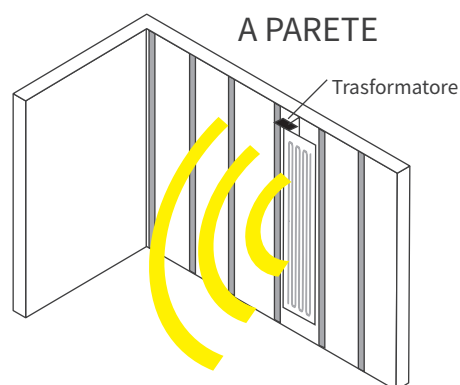

## INSTALLAZIONE

