

SOLUZIONI RISCALDANTI IN FIBRA DI CARBONIO

INTERNI / A PARETE - RETRO CARTONGESSO



TERMO PANNELLO PARETI



CALORE INVISIBILE PER GLI AMBIENTI INTERNI

Termo Pannello Pareti è un riscaldatore modulare da applicare sul retro della lastra in cartongesso.

Riscalda gli interni con un calore omogeneo e confortevole.



- > **BENESSERE DEL CALORE SOLARE**
Il riscaldamento a raggi infrarossi diffonde una sensazione di benessere come l'irraggiamento solare a tutte le persone presenti nell'ambiente.
- > **INVISIBILE**
Integrato alla struttura del cartongesso senza alcun impatto estetico.
- > **INSTALLAZIONE VELOCE E PULITA**
Si installa facilmente senza bisogno di opere termoidrauliche.
- > **ECOLOGICO E SILENZIOSO**
 - Zero emissioni
 - Non produce nessun rumore
- > **AMBIENTE PIÙ SALUBRE**
Nessun movimento d'aria: non veicola polvere, acari o batteri
- > **DIFFUSIONE UNIFORME**
Calore distribuito omogeneamente su tutta l'area di applicazione.
- > **SISTEMA MODULARE**
 - Installazione adesiva direttamente sulla lastra
 - Moduli concatenabili con semplici cavi jack
- > **INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO PRIMARIO**
Soluzione per gli ambienti dove si desidera maggior calore



VANTAGGI

100% ELETTRICO > Allacciamento diretto alla rete elettrica

TECNOLOGIA AD INFRAROSSI

> Trasmissione di calore per irraggiamento con emissione nella banda dell'infrarosso FIR (Far Infrared Rays), con **lunghezza d'onda di 9,0 m**. Gli infrarossi sono convertiti in **energia termica** dalle persone e dagli oggetti presenti nell'ambiente.

ZERO CAMPI MAGNETICI NOCIVI


FIBRA DI CARBONIO

Resistori in Fibra di Carbonio di tipo PAN

- Leggera e flessibile
- Nessuna usura: non ossida, non decade e non si altera
- Durevole nel tempo

NESSUNA MANUTENZIONE




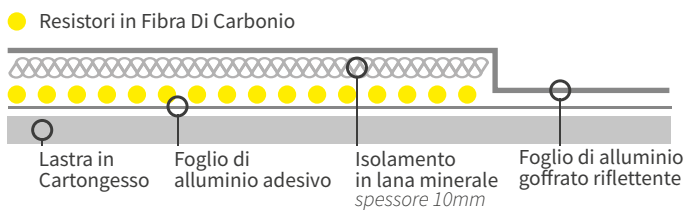

TERMO PANNELLO PARETI 200

- Altezza 200cm
- Larghezza 50cm
- Spessore 15 mm
- Peso 1,1 kg (1 unità)
- POTENZA(W) 400W
- ALIMENTAZIONE(V) 230Vac +/- 0.5 - 50/60 Hz


CODICE
TPP.200

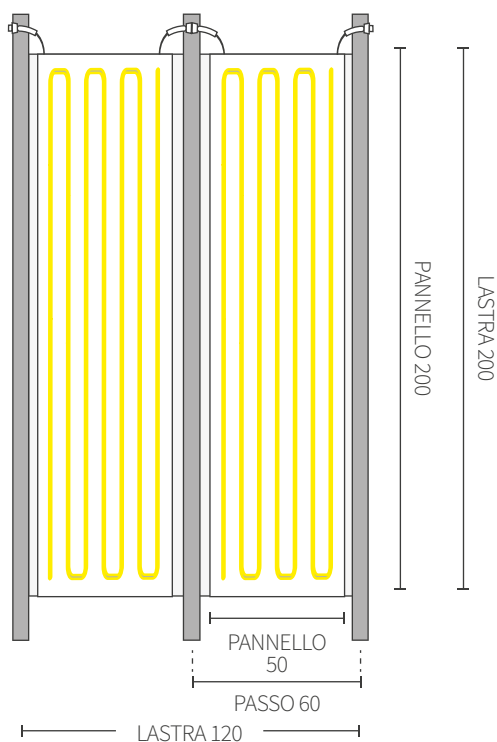

TERMO PANNELLO PARETI 70

- Altezza 70cm
- Larghezza 50cm
- Spessore 15 mm
- Peso 0,5 kg (1 unità)
- POTENZA(W) 200W
- ALIMENTAZIONE(V) 230Vac +/- 0.5 - 50/60 Hz


CODICE
TPP.70

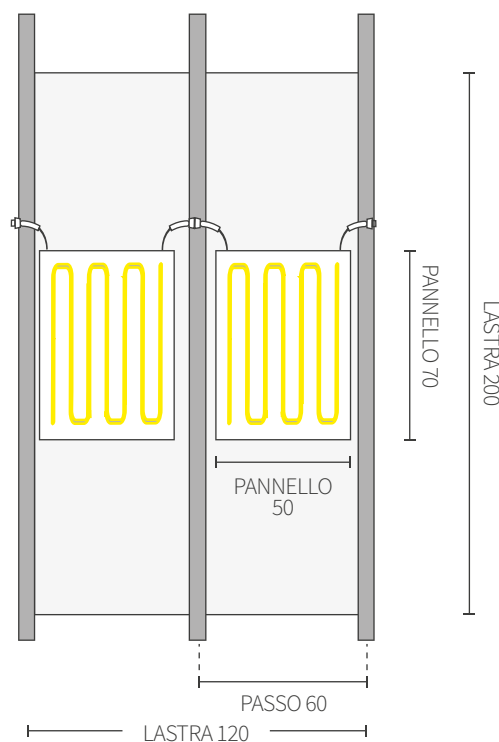

Termo Pannello si installa **con il lato adesivo direttamente alla lastra in cartongesso**. L'installazione é rapida e pulita, l'allacciamento elettrico é semplice. É possibile concatenare facilmente piú pannelli per raggiungere la copertura di calore stabilita a progetto.





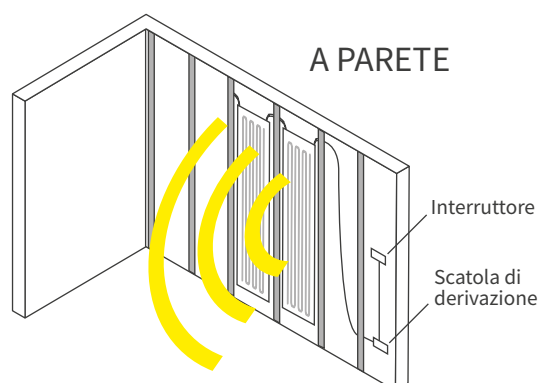


APPLICAZIONI SPECIALI

- > TermoPannello é disponibile anche per zone umide, interno doccia, aree wellness e bagno per applicazione su idrolastra in cartongesso (vedere Termo Pannello Idro) e per controsoffitti in cartongesso (vedere Termo Pannello Soffitti).



FABBISOGNO
PER AREA

Il numero di Termo Pannello da installare in una stanza è proporzionale alle dispersioni termiche dell'ambiente e dipende anche dal livello di coibentazione della stanza.

	Termo Pannello 200 200 x 50 cm / 400W cad.	Termo Pannello 70 70 x 50 cm / 200W cad.
FINO A 8Mq	2 unità 	4 unità 
DA 9Mq A 12Mq	3 unità 	6 unità 
DA 13Mq A 16Mq	4 unità 	8 unità 
DA 17Mq A 21Mq	5 unità 	10 unità 
DA 22Mq A 25Mq	6 unità 	12 unità 

